


Onderhoud regenwatersystemen standaard

Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een regenwatersysteem ligt altijd bij de eigenaar. Dit onderhoudsadvies kan alleen als richtlijn worden gehanteerd. Alle activiteiten over het onderhoud en inspectie van het systeem dienen door de eigenaar zorgvuldig te worden gedocumenteerd.

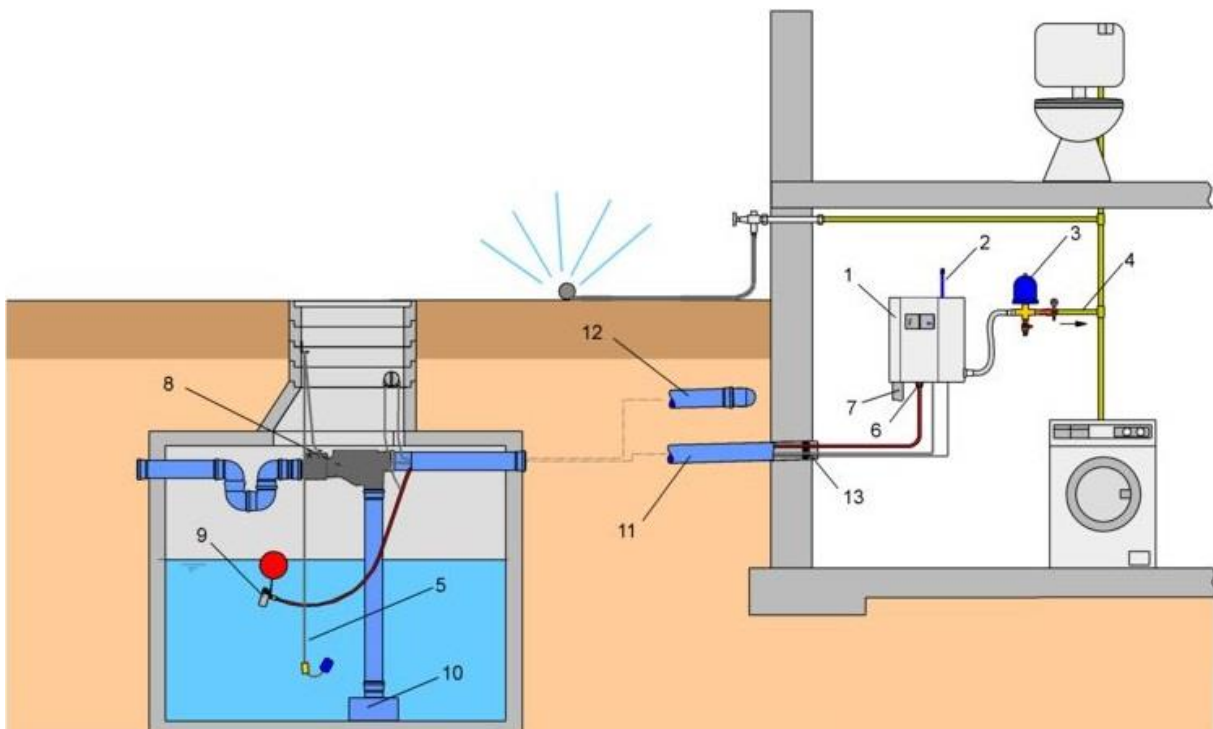

Werkinstructie

Onderdeel	Onderhoud	Frequentie
Dakgoten	Controleren op (rottende) vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	2 maal per jaar
Regenwatertank	Laten leeglopen, bodem en wanden schoonschrobben	1 maal per 5 jaar
Purain filter (nr.8)	Controleren op vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	1-2 maal per jaar
Aanzuigfilter (nr.9)	Reinigen	1-2 maal per jaar
Laadpomp (nr.9)	Visuele controle Reinigen	1-2 maal per jaar 1 maal per jaar
Vlotter (nr.5)	Visuele controle	1-2 maal per jaar
Regenwaterstation (nr.1)	Visuele controle Vervanging RM-Eco membraanpomp	1-2 maal per jaar na 2.000 uur looptijd
Expansievat (nr.3)	Voordruk controleren en zo nodig herstellen	1 maal per jaar

In bovenstaande tabel staat een richtlijn voor het preventieve onderhoud. In alle gevallen geldt dat de vervuiling die in de praktijk wordt geconstateerd kan leiden tot een verlaging of verhoging van de frequentie van onderhoud.

Onderhoud altijd uitvoeren volgens de Installatie- en gebruiksaanwijzing van de betreffende producten.

Werkinstructie

VS200831



Mijn Waterfabriek B.V.
Bruchterweg 88
7772 BJ Hardenberg

Tel. 085-0471014
www.mijnwaterfabriek.nl
info@mijnwaterfabriek.nl

Disclaimer: deze werkinstructie geeft of impliceert geen garantie voor het ontwerp en de toepassing van de genoemde producten. Mijn Waterfabriek B.V. behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.