


Hybride voorraadvat 350



Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	740 x 1245mm
Inhoud	350 l
Laadpompaansluiting	1 ½" buitendraad
Zuidleidingaansluiting	1 ½" buitendraad
Noodoverloop	Ø 110mm
Materiaal	PE
Maaswijdte aanzuigfilter	1,2mm
Netto Gewicht	15kg
Elektrische aansluiting	230V
Aftapkraan	Aan onderzijde


Aansluiting vlotters bij één Rainmaster

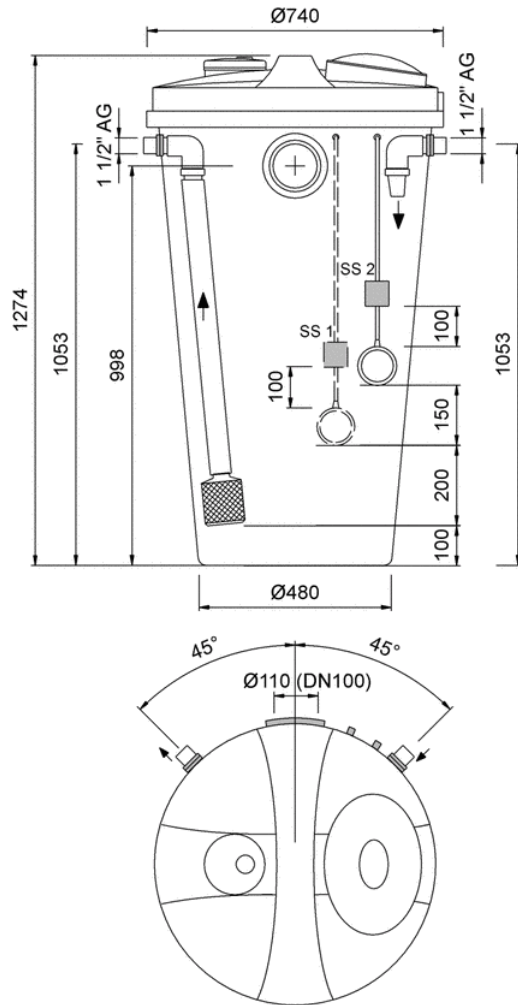

Op het hybride vat is een vlotter (SS 2) met schakelstekker gemonteerd. Deze dient voor het in- en uitschakelen van de dompelpomp in de regenwatertank. De stekker van deze pomp dient u in de rug van de schakelstekker te steken.

Naast de doorvoer van deze vlotter zit een doorvoer voor de vlotter van de Rainmaster. Deze dient voor de omschakeling van de Rainmaster op drinkwater en vice versa. Deze vlotter dient u los te koppelen van de besturing, door de doorvoer heen te trekken en af te hangen op het juiste niveau (SS 1)

Aansluiting vlotters bij twee Rainmasters (duplex)

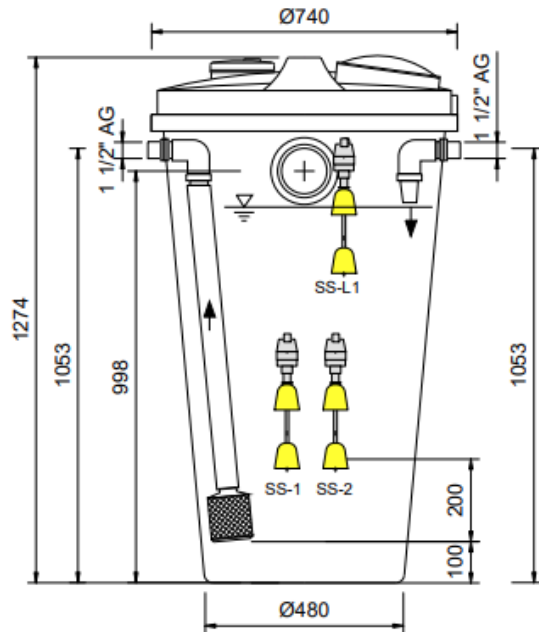

Op het hybride vat is een vlotter (SS L1) met schakelstekker gemonteerd. Deze dient voor het in- en uitschakelen van de pomp in de regenwatertank. De stekker van deze pomp dient u in de rug van de schakelstekker te steken.

Aan de andere kant zijn van de noodoverloop zijn nog twee vlotters gemonteerd (SS-1 en SS-2). Deze dienen voor de omschakeling van de Rainmaster op drinkwater en vice versa. Deze vlotters dient u te verbinden met de besturing van de beide Rainmasters. De voormonteerde vlotters op de Rainmasters dient u daartoe te verwijderen.

